

## PEMANFAATAN GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) PADA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Heri Santoso dan M. Lukman Fadli

**P**engelolaan perkebunan kelapa sawit makin ber-kembang dengan memanfaatkan Global Positioning System (GPS). GPS sebagai alat pendukung penting dalam sistem ini berperan dalam akurasi posisi, penandaan dan pemberian simbol-simbol. Pemanfaatan GPS selain sebagai alat navigasi dengan memanfaatkan menu-menu seperti waypoint, route, dan track log dapat digunakan untuk membantu pengelolaan kebun kelapa sawit. Dengan diketahuinya koordinat kebun, pemecahan masalah kebun seperti areal yang tergenang, desain kebun pada areal yang berlereng dan pembangunan jalan akan terbantu dengan memanfaatkan koordinat kebun tersebut untuk di-overlay-kan dengan peta topografi, tanah, dan geologi yang sangat membantu dalam pemecahan masalah tersebut. Di samping itu dengan peranan GPS dapat digunakan untuk menggambar bentuk kebun, mengukur panjang dan jarak obyek satu ke obyek lainnya serta dapat digunakan untuk memberikan simbol-simbol pada obyek yang penting untuk memudahkan dalam monitoring di lapangan oleh manager kebun. Software yang digunakan untuk membaca data menggunakan GPS adalah Mapsource, DNR-Garmin, GPS Utility versi 4,15, Garmap, GPS\_Support, Wayp2sh, dan lain-lain. Sedangkan software yang biasa digunakan untuk mengedit,

### 1. PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara moderen menuntut pengelolaan yang tertata sedemikian rupa sehingga semua dapat berjalan sesuai dengan norma dan tujuannya, baik pengelolaan administrasi, fisik/kebun maupun pemasaran yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya sendiri-sendiri. Dengan telah berkembangnya sarana dan teknologi pihak manajemen menuntut pelaksana lapangan untuk memecahkan suatu masalah seperti

pembuatan teras kontur, desain kebun dan jalan, pembuatan system drainase dan lain-lain secara cepat, akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan teknologi dan informasi sekarang ini telah menghasilkan suatu alat yang dinamakan dan dikenal sebagai *Global Positioning System* (GPS) yang sejak tahun 1980- an telah dijual untuk kepentingan sipil. Sebelumnya GPS ini hanya untuk keperluan dan mendukung kegiatan militer (5). GPS merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk menentukan suatu lokasi di muka bumi secara tepat

Makalah ini mengemukakan pemanfaatan GPS untuk menunjang dan membantu pemecahan masalah di lapangan pada perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan menu-menu operasi yang ada pada GPS produksi *Garmin Corporation* (lebih dikenal sebagai GPS Garmin).

## METODE APLIKASI GPS GARMIN

### Sekilas sistem operasional GPS

Operasional GPS secara umum menggunakan sistem NAVSTAR (*Navigation Satellite Timing and Ranging*) pada kantor Departemen Pertahanan Amerika Serikat (*U.S. Department of Defense*) yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu satelit sebagai *space segment*, stasiun di daratan sebagai *control segment* dan GPS beserta pemakai sebagai *user segment*. Pada bagian ruang hampa (*space segment*) terdiri dari 24 satelit dengan 21 satelit aktif dan 3 bagian operasi yang merupakan inti dari sistem ini (1). Satelit GPS pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 dan ke-24 satelit secara penuh diaktifkan tahun 1994 untuk

melengkapi sistem ini. Satelit-satelit ini berada pada garis orbitnya pada ketinggian 12.000 mil (19.312 km) dari permukaan tanah dengan kecepatan 7.000 mil per jam (11.265 km/jam) dapat mengelilingi bumi

menggunakan energi cahaya yang dapat bertahan selama  $\pm 10$  tahun dan dilengkapi dengan baterai cadangan yang memungkinkan satelit-satelit ini dapat tetap berjalan. Satelit ini juga dilengkapi dengan roket untuk menjaga posisinya tetap pada orbitnya.

Satelit ini menggunakan signal radio dengan transmisi yang rendah dengan beberapa frekuensi (L1, L2, dst). Untuk GPS umum (*civilian GPS*) menggunakan frekuensi L1 1.575,42 MHz pada band UHF. Dengan menggunakan gelombang ini signal satelit dapat diakses oleh GPS di permukaan bumi dengan menembus awan, gelas dan plastik tetapi tidak dapat menembus obyek yang padat seperti bangunan dan gunung. Signal satelit ini juga menggunakan power signal yang sangat rendah sekitar 20-50 watt, sementara stasiun-stasiun radio FM menggunakan power sekitar 100.000 watt. Pada frekuensi L1 untuk signal GPS didalamnya terdapat dua signal *pseudo-random* (bagian kompleks dari kode digital) yaitu

*protected code* (P) dan *coarse/acquisition code* (C/A). Tujuan utama dari kode-kode signal ini adalah untuk menghitung waktu perjalanan (*travel time*) dari satelit ke GPS di permukaan bumi. *Travel time* ini juga dikenal sebagai waktu kedatangan (*time of arrival*). Kode-kode ini juga memungkinkan pesan-pesan navigasi dari satelit diterima oleh GPS.



Contoh peralatan GPS yang dapat di gunakan

Pada bagian pengontrolan (*control segment*) bertugas mengontrol satelit tetap berada pada orbit dan memberikan informasi waktu yang tepat. Ada 5 stasiun pengontrol yang mana 4 stasiun sebagai stasiun pengawas (*monitoring station*) dan 1 stasiun sebagai stasiun pengontrol utama. Keempat stasiun pengawas ini akan mengirimkan data yang diterima dari satelit ke stasiun pengontrol utama dan pada stasiun pengontrol utama ini dilakukan koreksi data yang diterima dari stasiun pengawas dan dengan menggunakan dua antena yang lain mengirimkan informasi yang sudah dikoreksi ke satelit kembali.

Pada bagian ketiga yaitu pengguna (*user*) menggunakan informasi-informasi yang dapat diterima oleh GPS untuk berbagai kepentingan masing-masing pengguna. Pengguna GPS ini terdiri dari awak kapal, pengendara mobil, pilot, pendaki, pemburu, militer, surveyor dan pengguna lainnya.

### **Aplikasi GPS pada perkebunan kelapa sawit**

Secara umum GPS ini berfungsi untuk menentukan akurasi posisi, fitur, dan pemberian informasi-informasi atribut. Untuk kepentingan pengelolaan kebun kelapa sawit, menu-menu pada GPS yang digunakan adalah *waypoint*, *route*, *track log*, dan sistem navigasi berupa kompas yang sudah ada pada menu GPS.


#### **1. Penentuan posisi geografis**

Posisi geografis adalah posisi suatu lokasi pada peta dunia yang posisi tersebut disebutkan dalam bentuk koordinat (X, Y)


dengan format Lat/Log (lintang Utara atau Selatan; bujur Timur atau Barat) dan dalam format UTM (*universal transverse mercator*). Format koordinat ini dapat diatur pada menu *setting* pada GPS. Sebelum menentukan posisi suatu lokasi perlu pengaturan DATUM (posisi lokasi pada peta dunia) pada menu GPS sesuai dengan lokasi dimana GPS itu digunakan misal di Indonesia DATUM yang digunakan adalah Indonesia.

Penentuan posisi kebun ini sangat berguna bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan kebun. Jika pada kebun tersebut koordinatnya sudah diketahui, dapat dilakukan *overlay* dengan peta topografi untuk mengetahui dan mengelompokkan daerah-daerah berdasarkan kelas lerengnya serta dapat dijadikan dasar dalam pembangunan dan desain kebun. Jika di-*overlay*-kan dengan peta tanah dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan tanah dan pemupukan. Dan jika di-*overlay*-kan dengan peta geologi dapat dijadikan dasar dalam pembangunan bangunan kantor dan jalan.

Penentuan posisi geografis suatu kebun dapat dilakukan dengan cara kita berdiri pada obyek-obyek yang menjadi *landmark* seperti sungai, jembatan, persimpangan jalan dimana obyek-obyek tersebut kita kenal dan ada di peta yang akan dicari koordinatnya. Untuk memudahkan dalam penentuan batas-batas koordinat pada kebun usahakan mencari 2-3 titik GPS pada obyek-obyek dalam peta (Gambar 1, dan 2). Cara penggunaan GPS untuk penentuan koordinat ini.

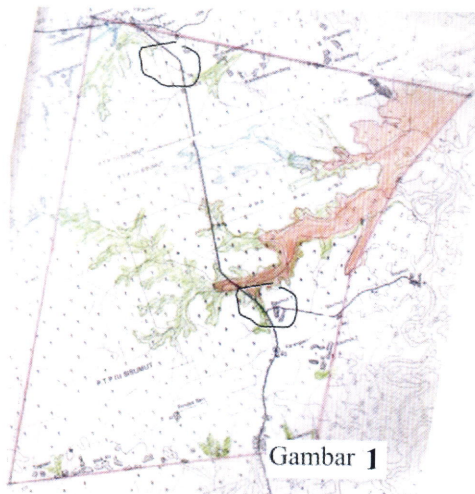

Gambar 1

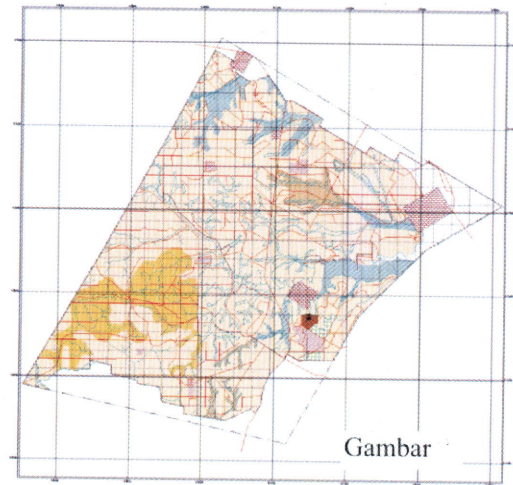

Gambar

Gambar 1. Menunjukkan peta administrasi kebun di salah satu kebun PTPN di Sumatera Utara yang akan dicari koordinatnya (tanda lingkaran merupakan titik-titik penentuan koordinat dengan GPS). Dengan hitungan sederhana koordinat batas-batas kebun yang berupa persegi empat dapat dicari seperti Gambar 3 yang koordinatnya menggunakan sistem grid dengan format Lat/Lon. Gambar 2 telah digitasi dan di *layout* menggunakan program ArcView.

Sebagai contoh pemanfaatan dari diketahuinya koordinat kebun adalah kasus di salah satu kebun PTPN di Sumatera Utara (Gambar 3) yang mana pada lokasi tersebut sering terendam jika sungai Barumun meluap, setelah lokasi kebun tersebut diketahui ternyata memang ada jalur masuknya air melalui sungai atau rawa yang menghubungkan lokasi tersebut dengan sungai Barumun (Gambar 4). Dengan diketahuinya permasalahan tersebut dapat segera ditentukan alternatif pemecahannya oleh pihak manajemen.

## 2. Pemetaan bentuk kebun

Pemetaan bentuk kebun yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan alat *theodolit* dengan menelusuri batas-batas kebun dan jalan, kemudian menggambarkannya diatas kertas millimeter,

baru dilakukan penggambaran menggunakan kertas kalkor dan terakhir baru di *light druck*. Dengan metode yang sama untuk mengetahui bentuk kebun menggunakan GPS langkah dan tahapan untuk menghasilkan peta kebun dapat dipersingkat. Setelah berkeliling menelusuri batas-batas kebun dan jalan dengan menggunakan menu *track log* dan *route* pada GPS, data-data dalam *memory* GPS dapat ditransfer/dipindahkan ke komputer dengan kabel konektor. Program atau *software* yang dapat digunakan untuk membaca data dari GPS antara lain *Mapsource* produksi Garmin Corporation, *DNR-Garmin* produksi Minnesota Department of Natural Resources, *GPS Utility* versi 4.15 produksi GPS Utility Limited, *Garmap*, *GPS\_Support*, *Wayp2sh*, dan program-program yang lainnya (2,3,4, 6, 7).